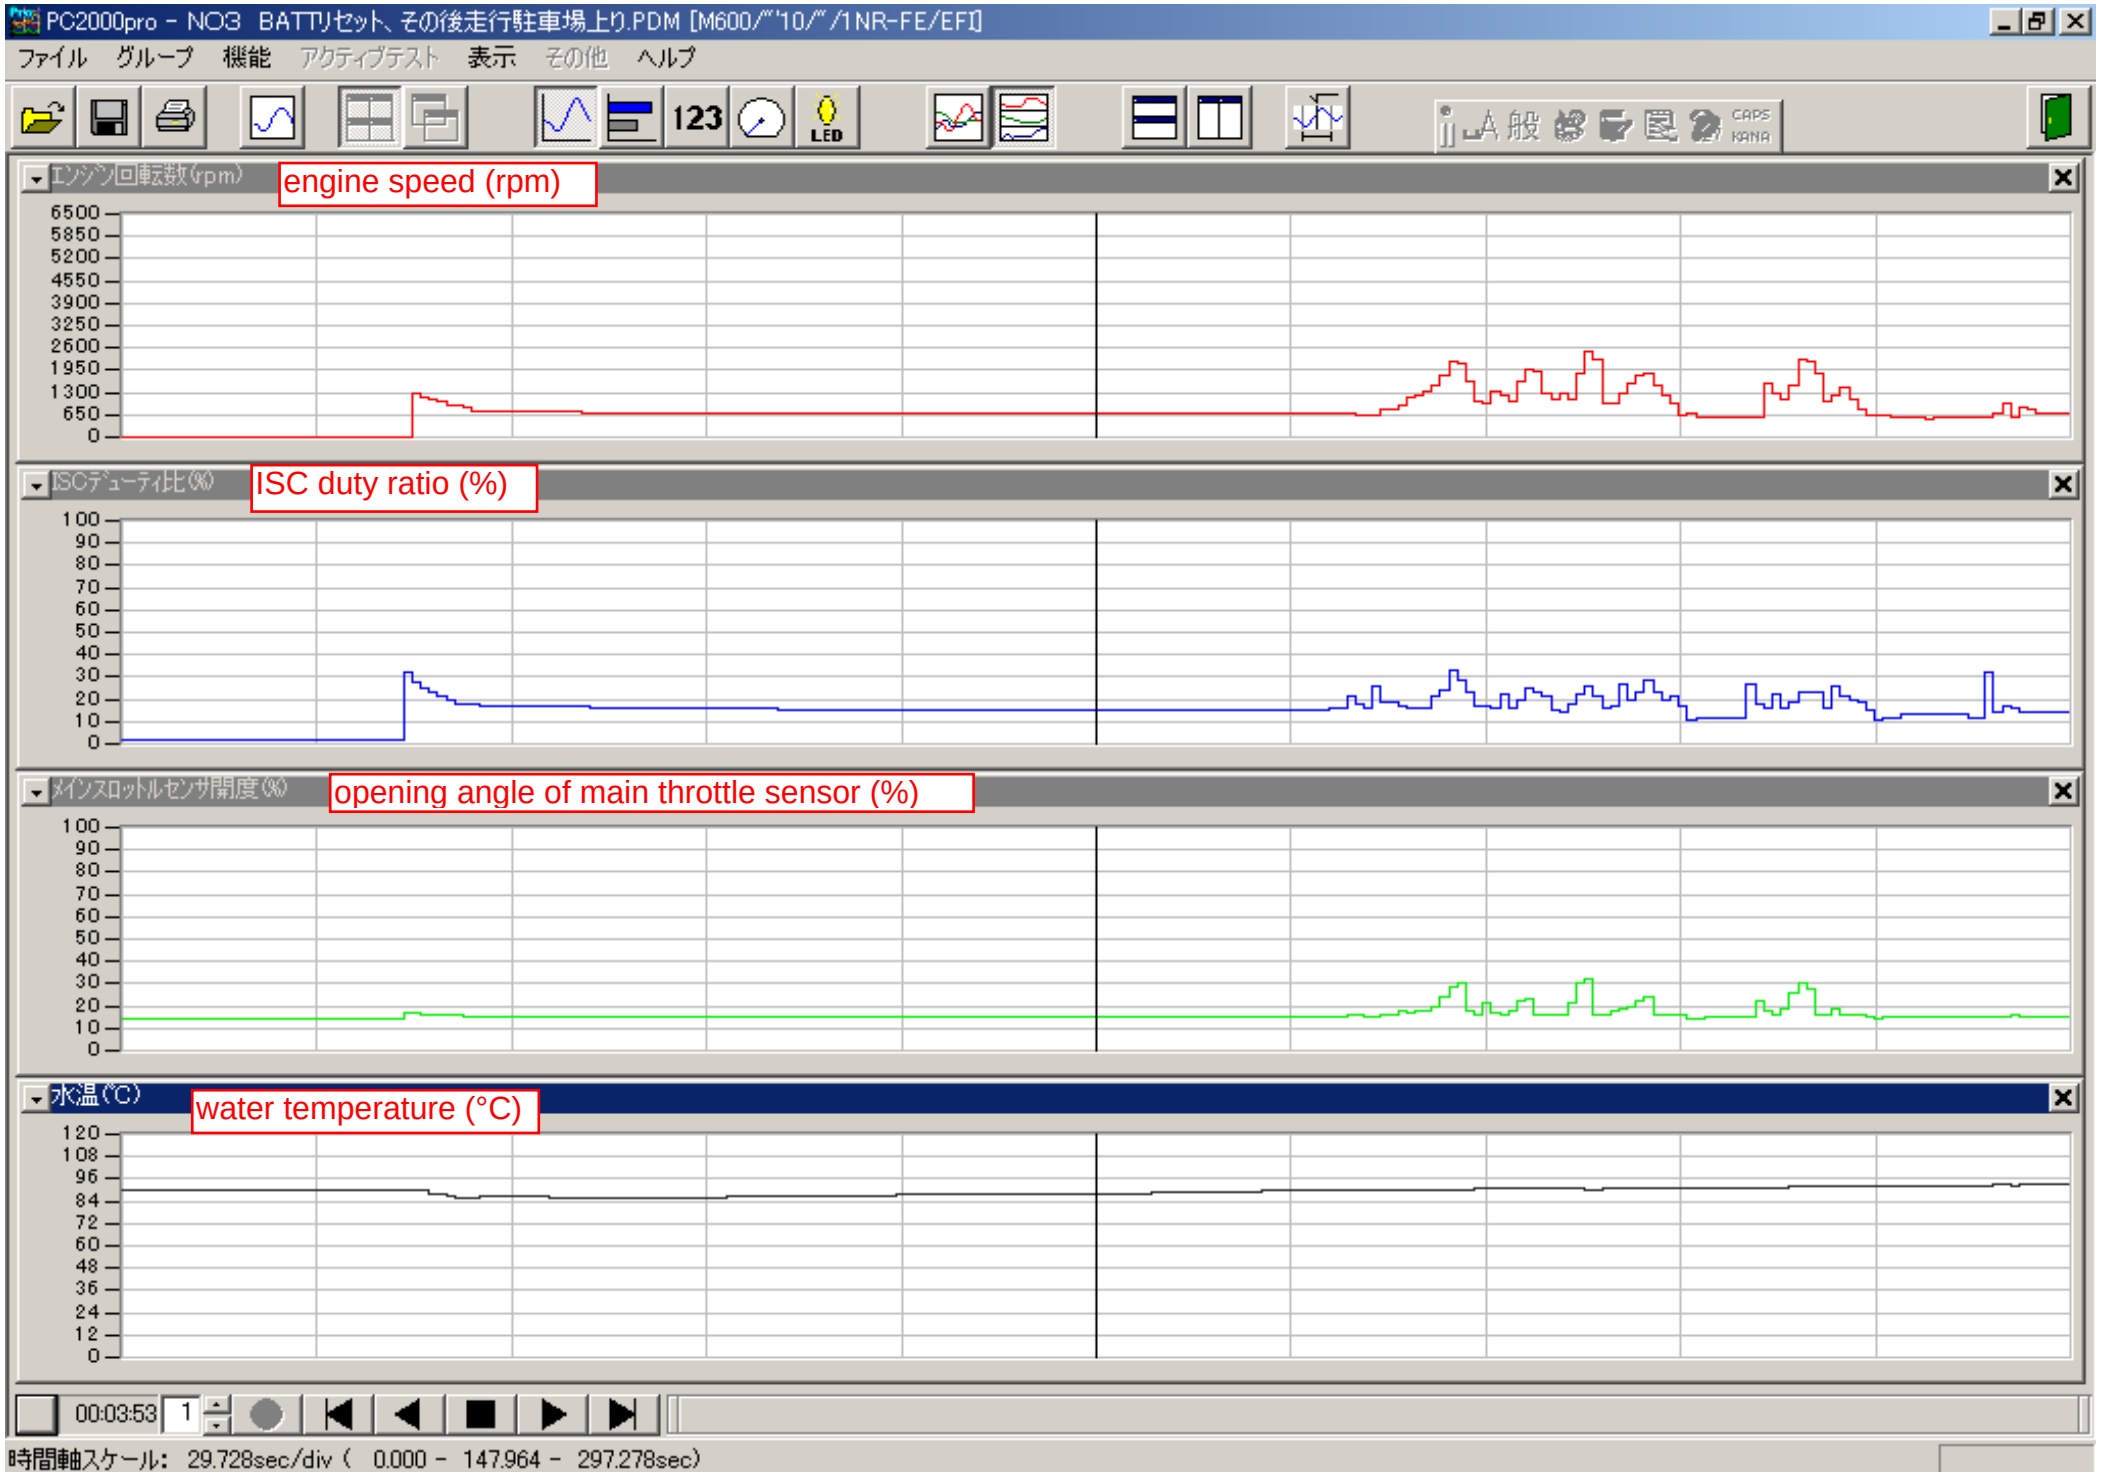
PC2000pro - NO3 BATTリセット、その後走行駐車場上り.PDM [M600/'10/ /1NR-FE/EFI]
ファイル グループ 機能 アクティブテスト 表示 その他 ヘルプ
engine speed (rpm)
ISC duty ratio (%)
opening angle of main throttle sensor (%)
water temperature (°C)
00:03:53
時間軸スケール: 29.728sec/div (0.000 - 147.964 - 297.278sec)

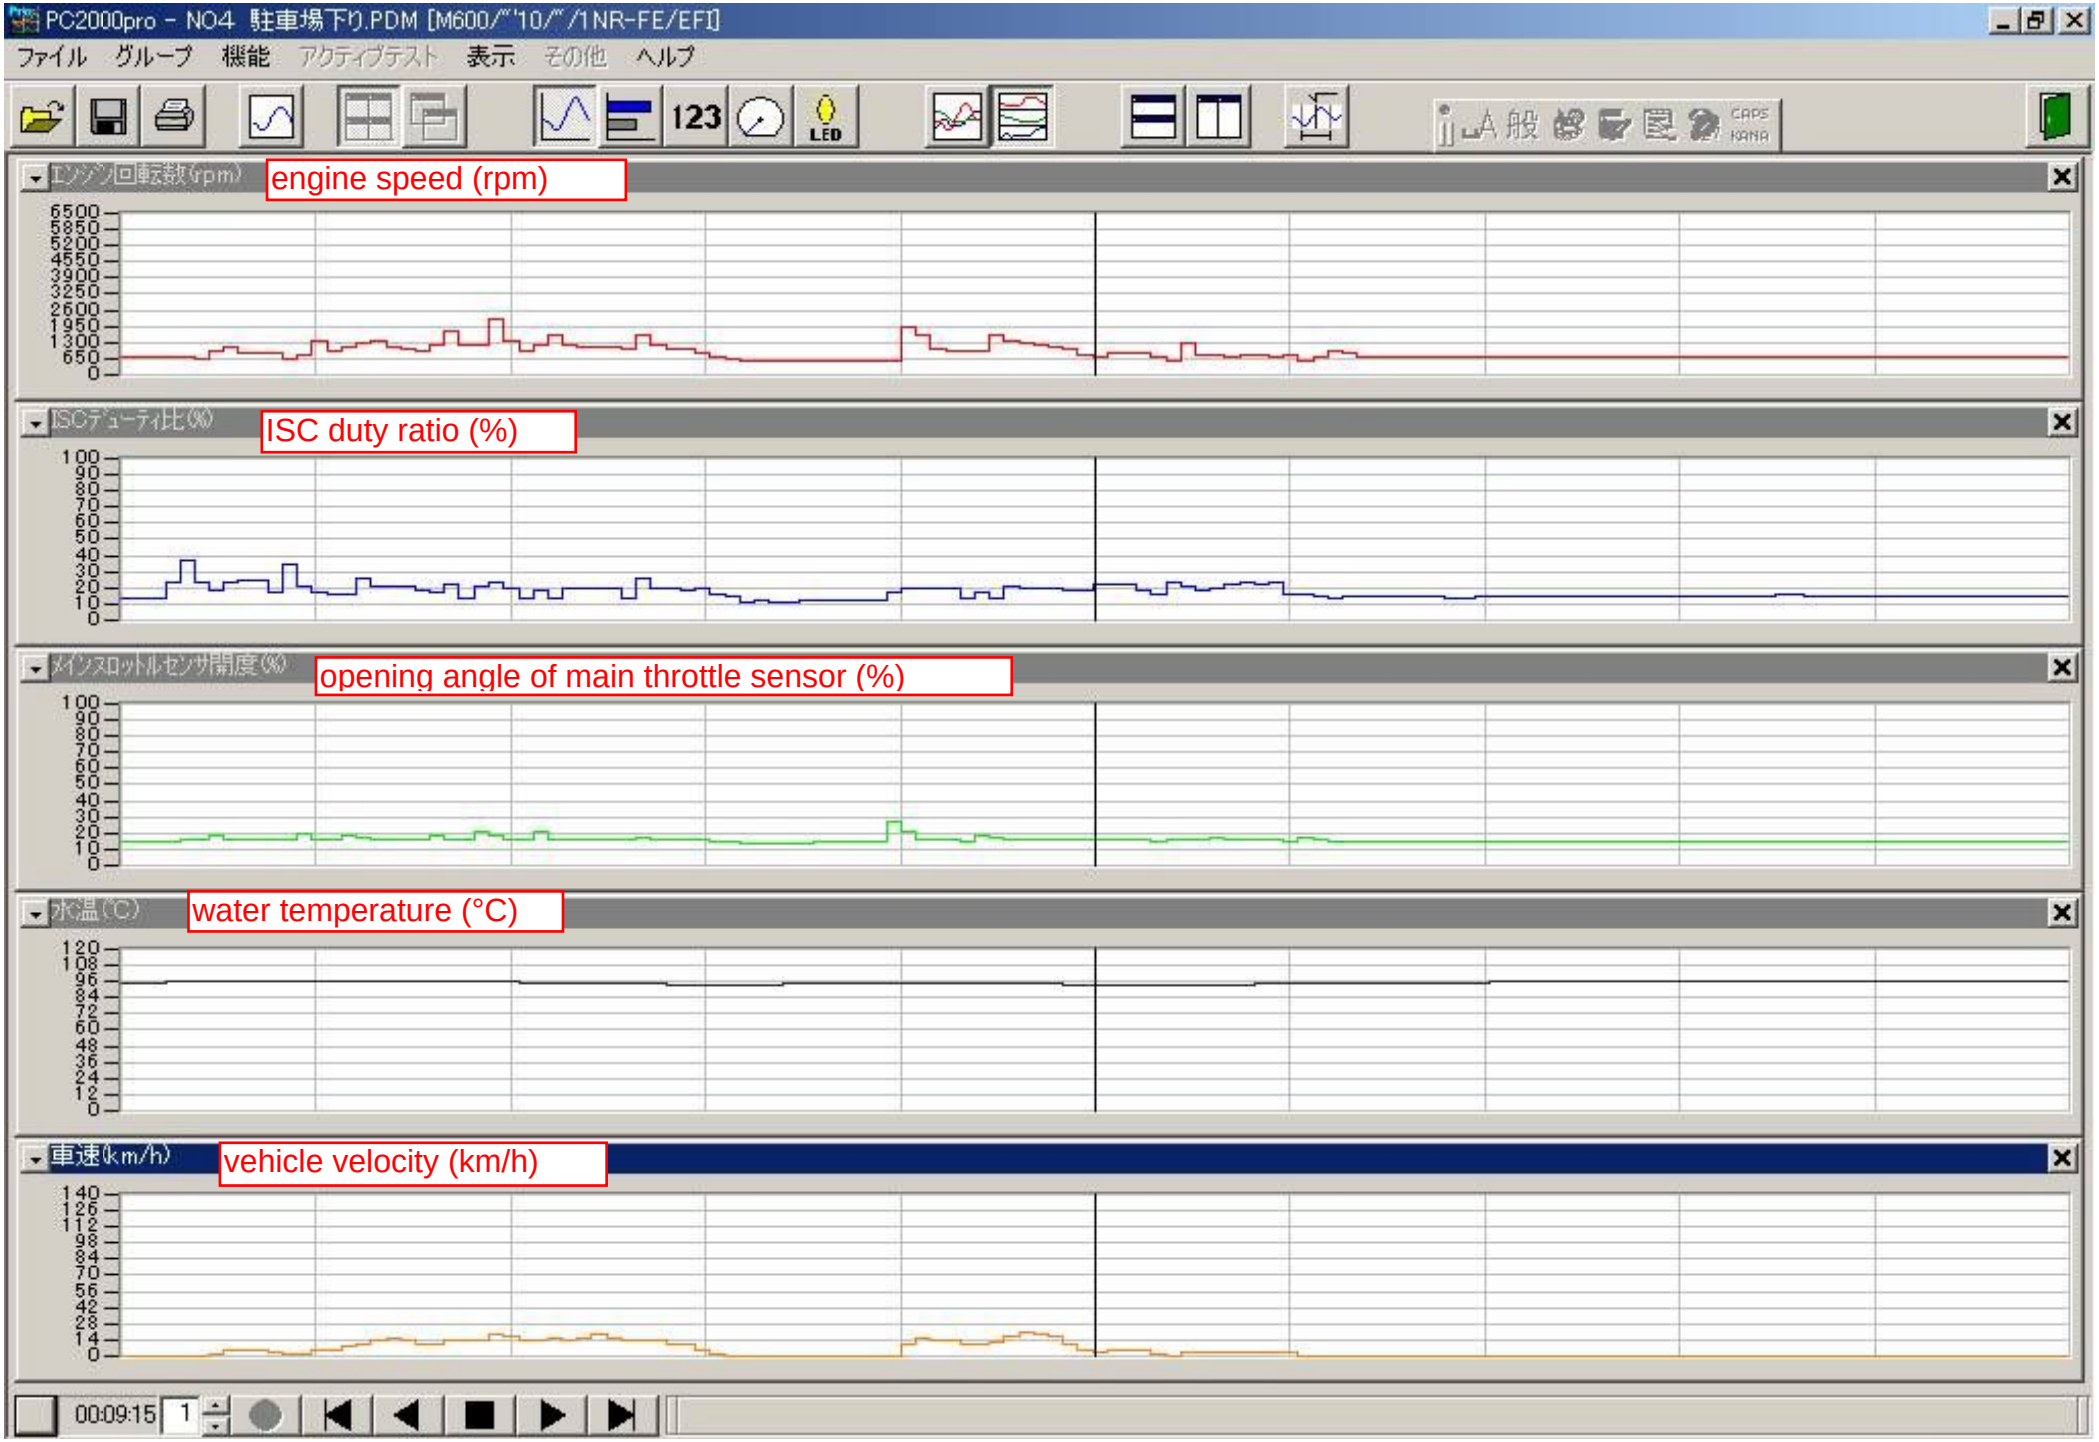
PC2000pro - NO4 駐車場下り.PDM [M600/''10/''/1NR-FE/EFI]
ファイル グループ 機能 アクティブテスト 表示 その他 ヘルプ
エンジン回転数(rpm)
engine speed (rpm)
6500 5850 5200 4550 3900 3250 2600 1950 1300 650 0
ISCデューティ比(%)
ISC duty ratio (%)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
メインスロットルセンサ開度(%)
opening angle of main throttle sensor (%)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
水温(℃)
water temperature (°C)
120 108 96 84 72 60 48 36 24 12 0
車速(km/h)
vehicle velocity (km/h)
140 126 112 98 84 70 56 42 28 14 0
00:09:15
1

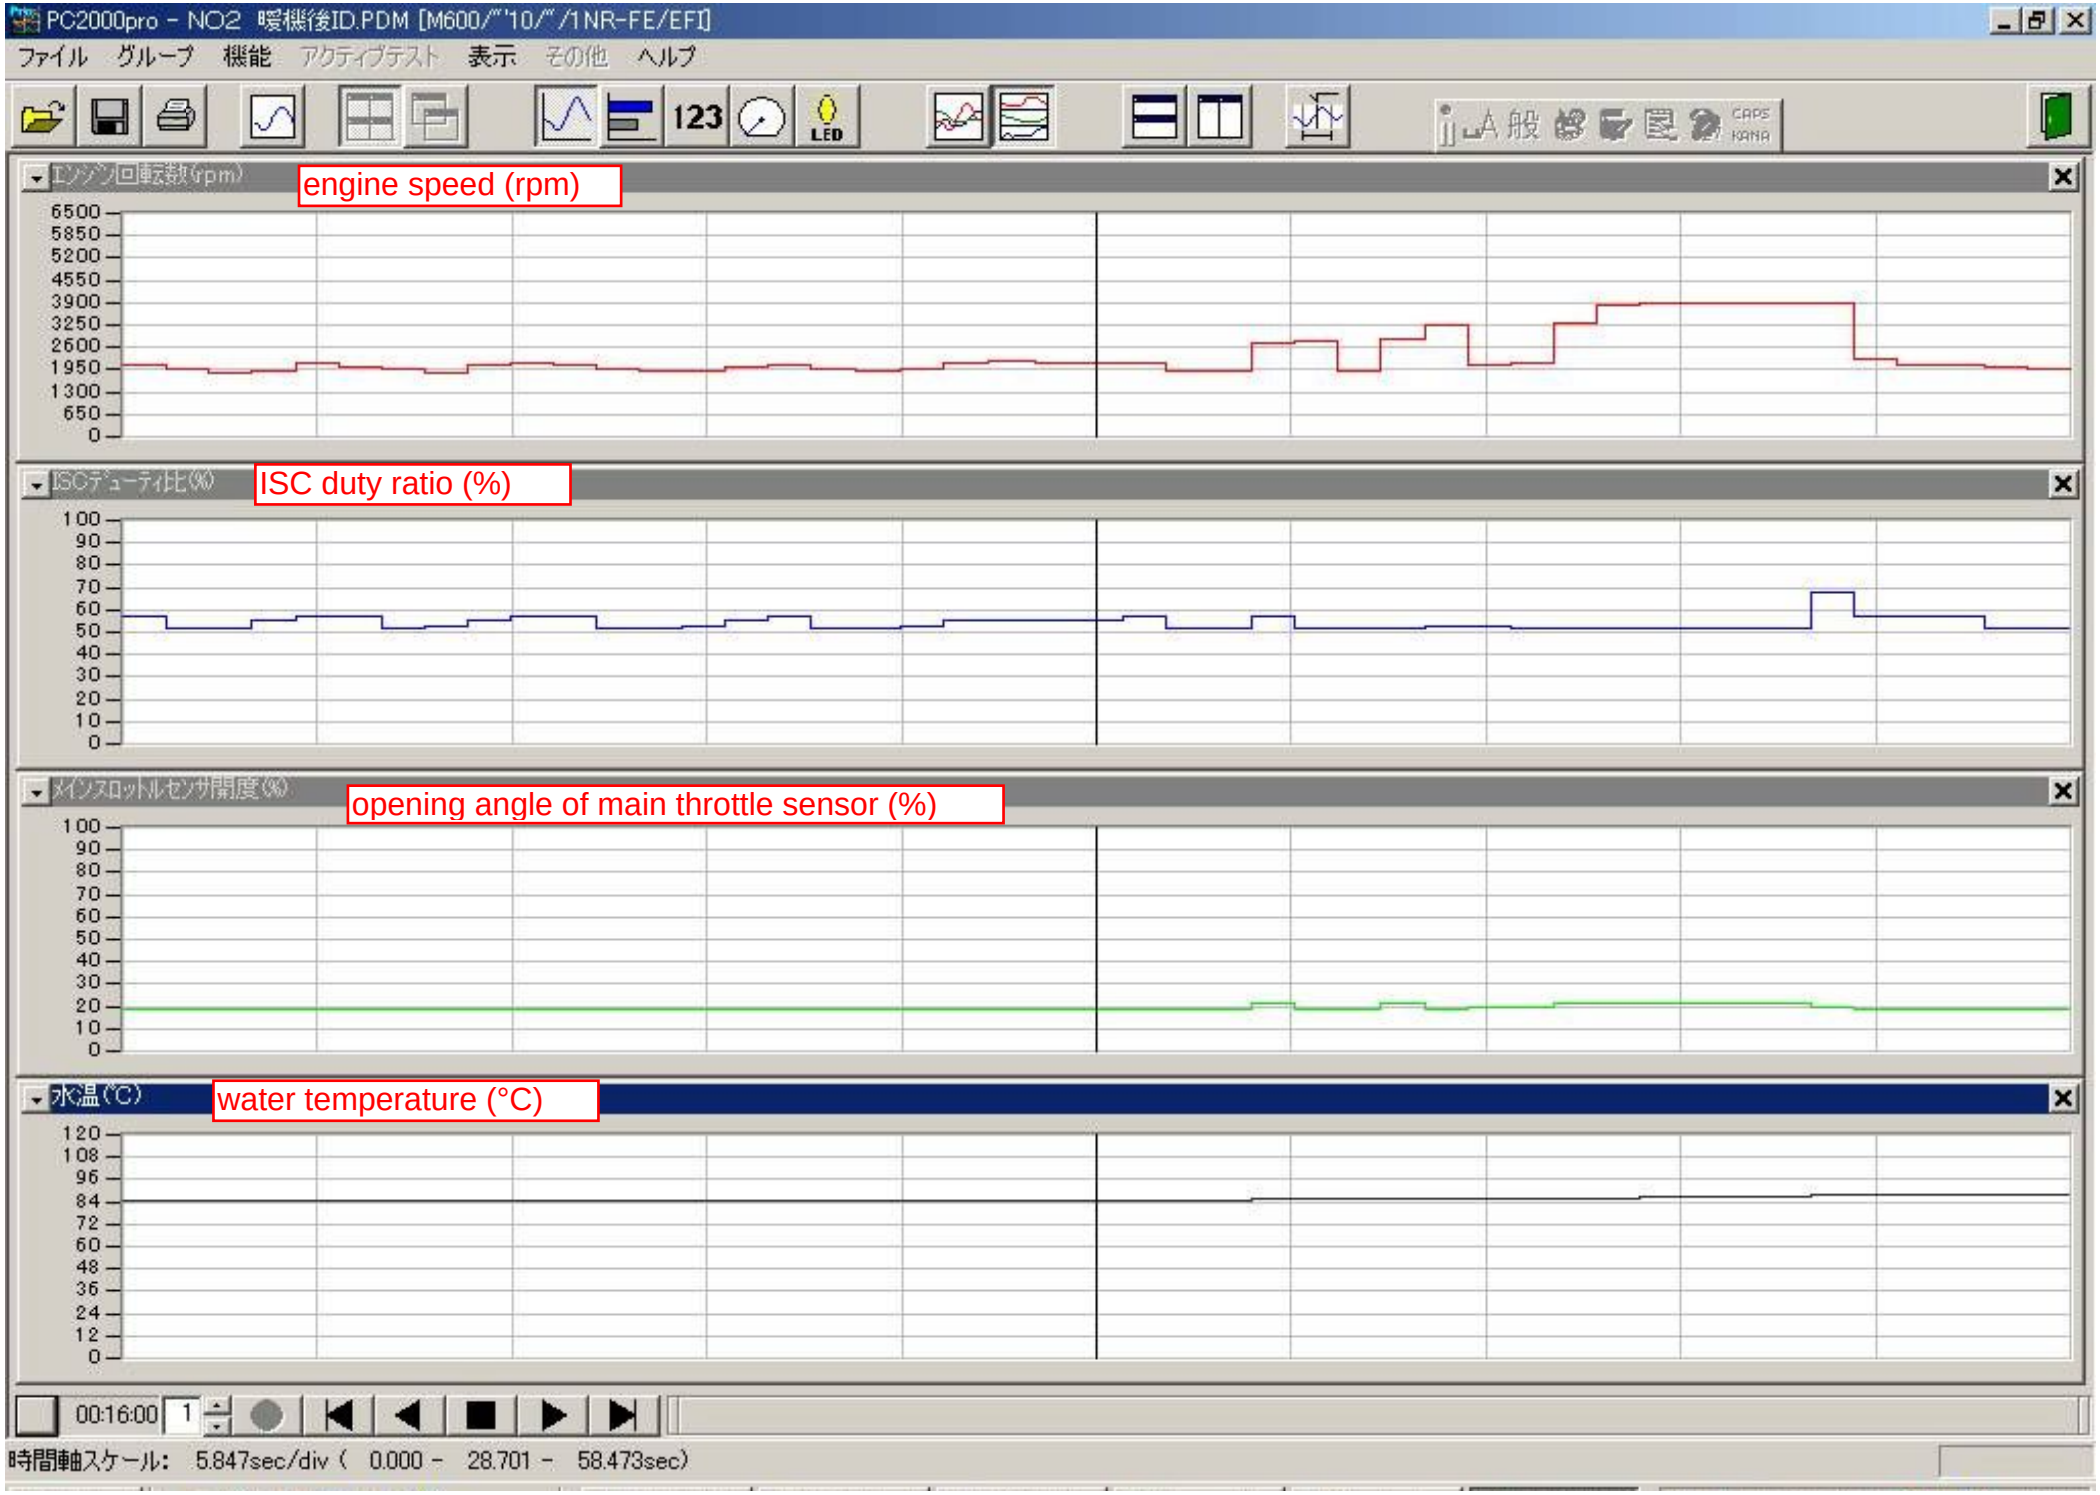
PC2000pro - NO2 暖機後ID.PDM [M600/''10/''/1NR-FE/EFI]
ファイル グループ 機能 アクティブテスト 表示 その他 ヘルプ
エンジン回転数(rpm)
engine speed (rpm)
6500
5850
5200
4550
3900
3250
2600
1950
1300
650
0
ISCデューティ比(%)
ISC duty ratio (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
メインスロットルセンサ開度(%)
opening angle of main throttle sensor (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
水温(℃)
water temperature (°C)
120
108
96
84
72
60
48
36
24
12
0
00:16:00
1
時間軸スケール: 5.847sec/div (0.000 - 28.701 - 58.473sec)

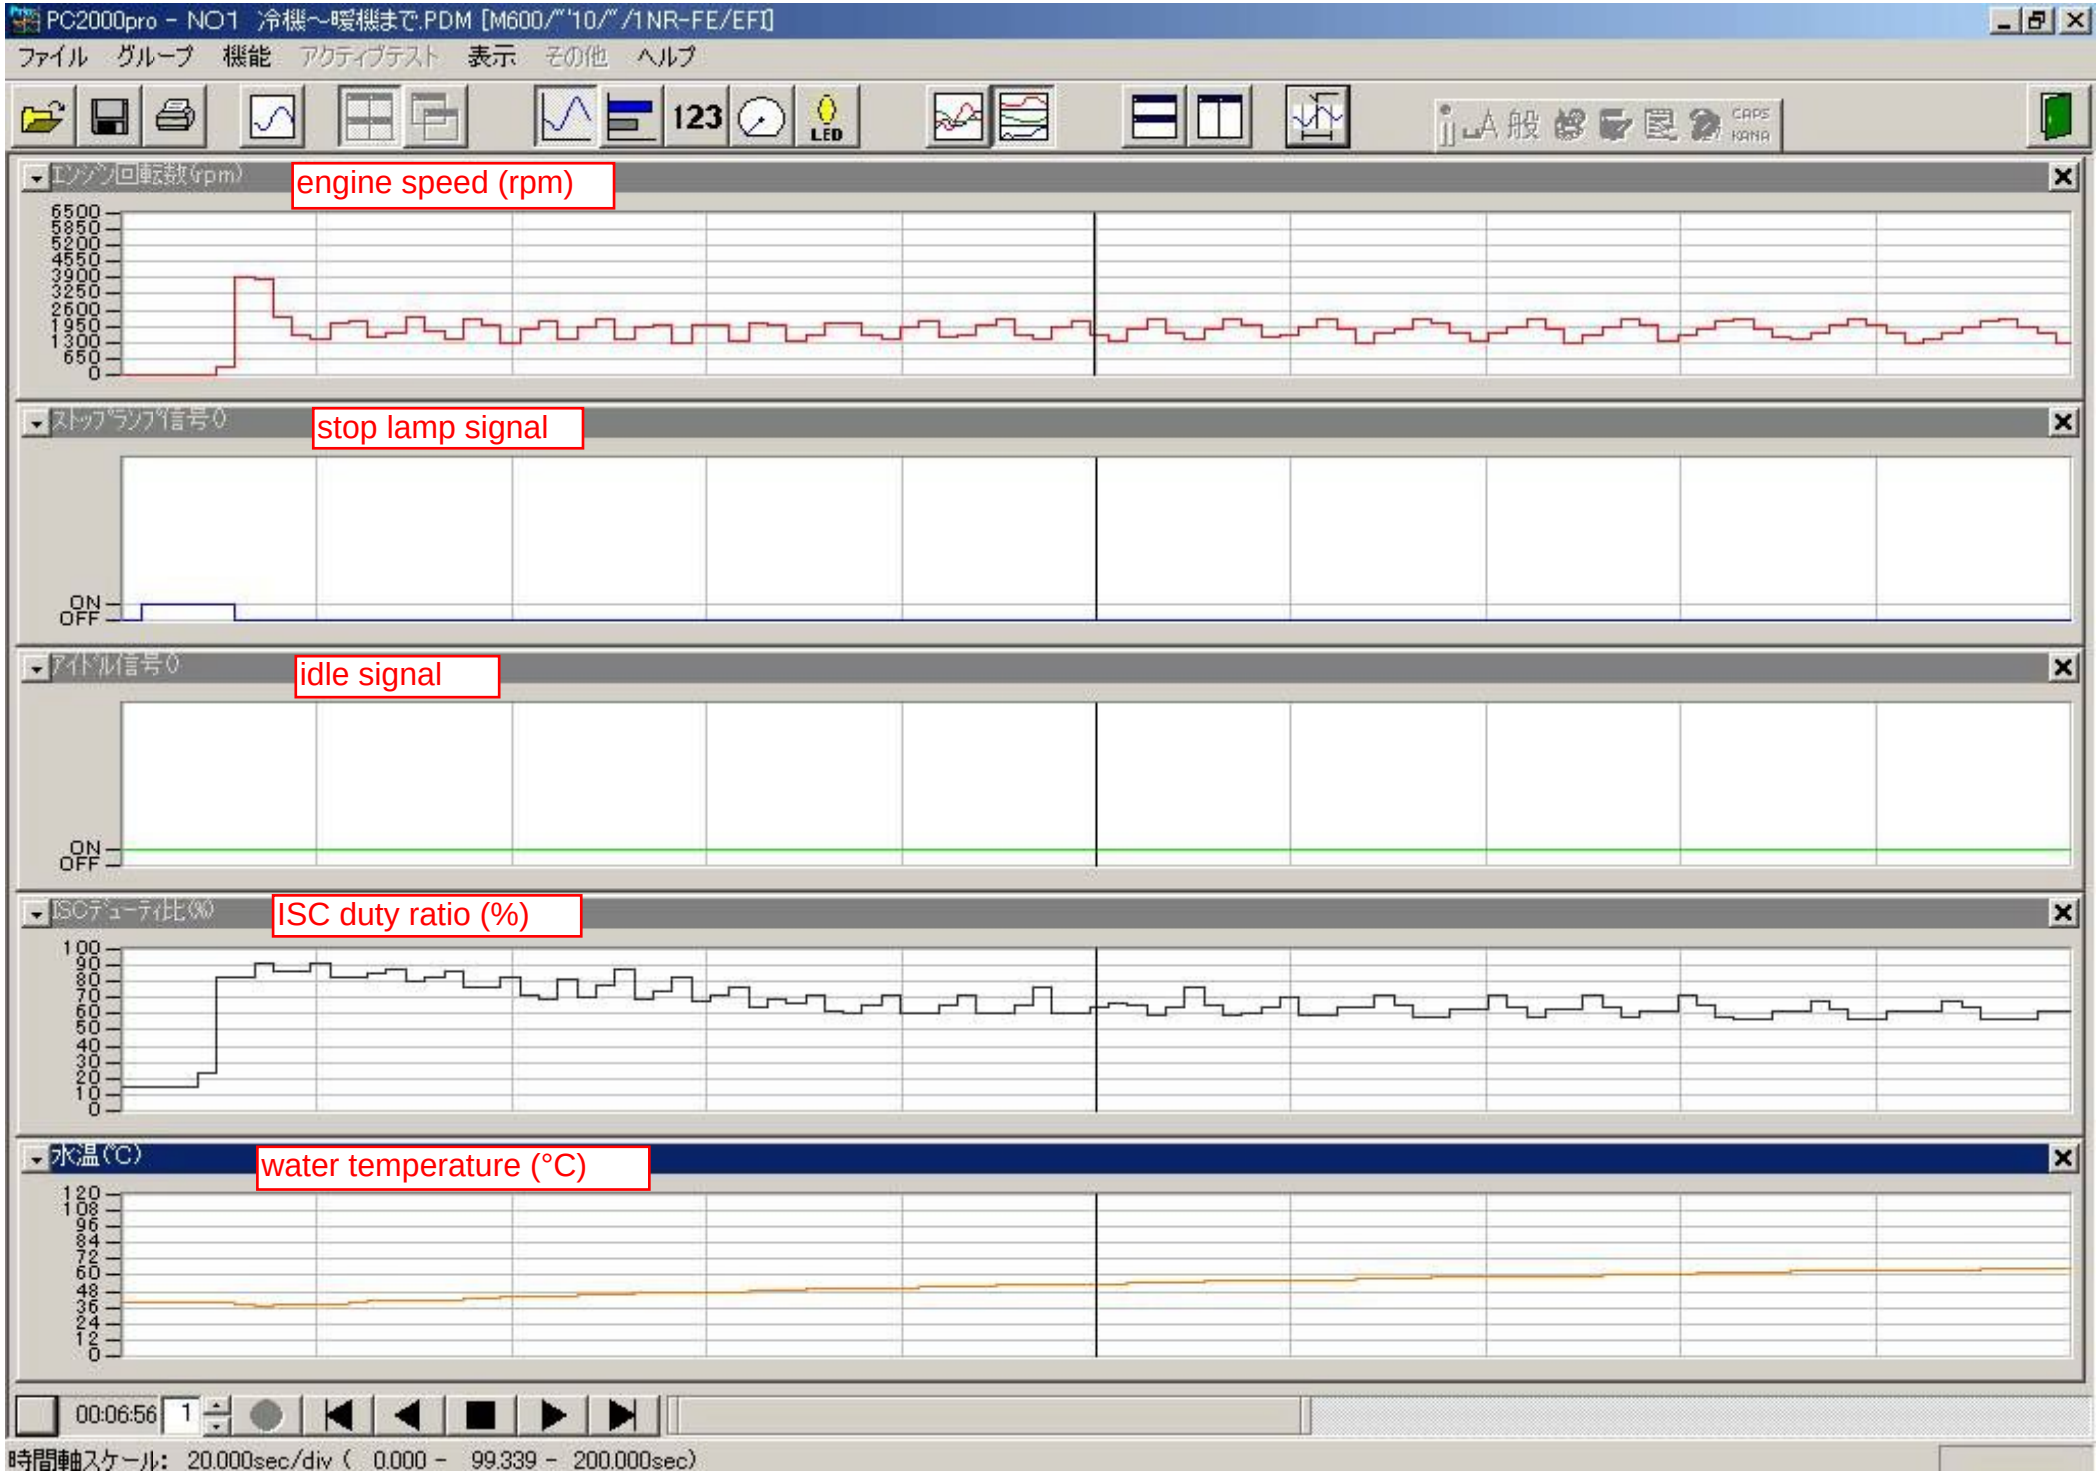
PC2000pro - NO1 冷機~暖機まで.PDM [M600/''10/''/1NR-FE/EFI]
ファイル グループ 機能 アクティブテスト 表示 その他 ヘルプ
engine speed (rpm)
6500
5850
5200
4550
3900
3250
2600
1950
1300
650
0
stop lamp signal
ON
OFF
idle signal
ON
OFF
ISC duty ratio (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
water temperature (°C)
120
108
96
84
72
60
48
36
24
12
0
00:06:56
1
時間軸スケール: 20.000sec/div (0.000 - 99.339 - 200.000sec)