Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.
19001 South Western Avenue
P.O. Box 2991
Torrance, CA 90509-2991

URGENT SAFETY RECALL
This is an important Safety Recall.
The remedy will be performed
at **NO CHARGE** to you.

Certain 2008 through 2014 Model Year Tacoma Vehicles
Equipped with TRD Accessory Wheels and Toyota-recommended Light Truck Tires
IMPORTANT SAFETY RECALL
This notice applies to your vehicle: VIN ABCDEFGH987654321

Dear Toyota Owner:

This notice is being sent to you in accordance with the requirements of the National Traffic and Motor Vehicle Safety Act. Toyota has decided that certain 2008 through 2014 model year Tacoma vehicles fail to conform to Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) No. 110, "Tire Selection and Rims and Motor Home/Recreation Vehicle Trailer Load Carrying Capacity Information".

You received this notice because our records, which are based primarily on state registration and title data, indicate that you are the current owner.

What is the Condition?

Toyota received your response indicating that the subject TRD Accessory Wheels and Toyota-recommended Light Truck (LT) tires were installed on your vehicle at the time of first retail sale. When these accessory wheels and LT tires were installed, an overlay label with an incorrect cold tire pressure inflation value for the spare tire was installed on the original Tire and Loading Information label. A tire inflated to the improper tire pressure could increase the risk of a crash.

What will Toyota do?

You received this second notice with an updated overlay label because you indicated to Toyota that your vehicle was equipped with the subject TRD Accessory Wheels and Toyota Recommended LT Tires at the time of first sale.

What should you do?

This is an important Safety Recall

Please assist us by affixing the enclosed updated Tire and Loading Information overlay label to your vehicle as outlined in the installation instructions included with this notice.

If you are not comfortable installing the overlay label, please contact any authorized Toyota dealer to schedule an appointment to have this performed at **No Charge**. In case the Toyota dealer does not have the required overlay label for your vehicle in-stock, to minimize your inconvenience, we request that you bring the label included in this notice at the time of your service appointment. It will take approximately 45 minutes to complete the remedy procedure, because the dealer will adjust the tire pressures and reset the Tire Pressure Monitoring System (TPMS), if needed. However, depending upon the dealer's work schedule, it may be necessary to make your vehicle available for a longer period of time.

You do not need an owner letter to have this recall completed; however, to assist the dealer in confirming vehicle eligibility, we request that you present this notice at the time of your service appointment.

If you would like to update your vehicle ownership or contact information, you may do so by registering at www.toyota.com/ownersupdate. You will need your full 17-digit Vehicle Identification Number (VIN) to input the new information.

What if you have other questions?

- Your local Toyota dealer will be more than happy to answer any of your questions and set up an appointment to perform the repair.
- You can find additional information and locate a Toyota dealer in your area by going online and visiting www.toyota.com/recall.
- If you require further assistance, you may contact the Toyota Customer Experience Center at 1-888-270-9371 Monday through Friday, 5:00 a.m. to 6:00 p.m., Saturday 7:00 a.m. through 4:00 p.m. Pacific Time.

Spanish translation on back side
Traducción en español en el lado inverso

If you believe that the dealer or Toyota has failed or is unable to remedy the defect within a reasonable time, you may submit a complaint to the Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Avenue S.E., Washington, D.C. 20590, or call the toll free Vehicle Safety Hot Line at 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), or go to www.safercar.gov.

If you are a vehicle lessor, Federal law requires that any vehicle lessor receiving this recall notice must forward a copy of this notice to the lessee within ten days.

We have sent this notice in the interest of your continued satisfaction with our products, and we sincerely regret any inconvenience this condition may have caused you.

Thank you for driving a Toyota.

Sincerely,

TOYOTA MOTOR SALES, U.S.A., INC.

Tire and Loading Information Overlay Label Installation Instructions

Please find the enclosed updated Tire and Loading Information overlay label included in this owner notification letter.

1) Locate the Tire and Loading Information label located on the driver-side B-pillar and wipe it off with a clean dry rag.

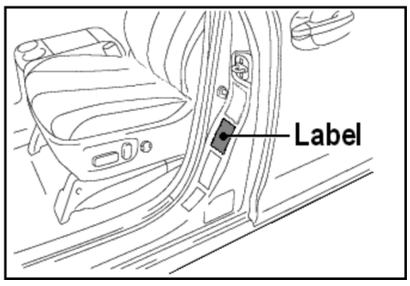

2) Install the updated overlay label on top of the current label. Note: If an overlay label is present, do not remove it or damage could occur to the original label.

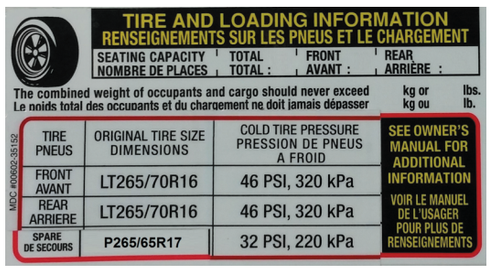

TIRE AND LOADING INFORMATION
RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT

SEATING CAPACITY / NOMBRE DE PLACES	TOTAL / TOTAL :	FRONT / AVANT :	REAR / ARRIÈRE :

The combined weight of occupants and cargo should never exceed / Le poids total des occupants et du chargement ne doit jamais dépasser kg or / kg ou lbs. / lb.

TIRE / PNEUS	ORIGINAL TIRE SIZE / DIMENSIONS	COLD TIRE PRESSURE / PRESSION DE PNEUS A FROID	SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION / VOIR LE MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
FRONT / AVANT	LT265/70R16	46 PSI, 320 kPa	
REAR / ARRIERE	LT265/70R16	46 PSI, 320 kPa	
SPARE / DE SECOURS	P265/65R17	32 PSI, 220 kPa	

MDC #00602-36152

3) Check the tire inflation pressures in each tire, including the spare, and adjust as necessary to match the cold tire pressures listed on the updated overlay label. Refer to your Owner's Manual for additional information.

IMPORTANT NOTE: The proper cold tire pressure inflation values for your vehicle can be found on the Tire and Loading Information label on the driver side B-pillar for the wheels and tires originally installed during vehicle assembly or prior to first retail sale by Toyota. If the wheels and tires have been replaced, the label information may no longer apply to the replacement tires. You should check with your wheel or tire dealer if you have any questions.

4) Reset the Tire Pressure Monitoring System (TPMS) as outlined below. Refer to your Owner's Manual for additional information.

   A. Park the vehicle in safe place and turn the engine switch off.
   Note: While the vehicle is moving, initialization is not performed.

   B. Ensure you have properly adjusted the tire inflation pressure to the specified cold tire inflation pressure level as instructed in step 3.
   Note: The tire pressure warning system will operate based on this pressure level.

   C. Turn the engine switch to the ON position.

   D. Press and hold the tire pressure warning reset switch until the tire pressure warning light blinks slowly 3 times.

   E. Wait for a few minutes with the engine switch on, and then turn the engine switch to the ACC or LOCK position.

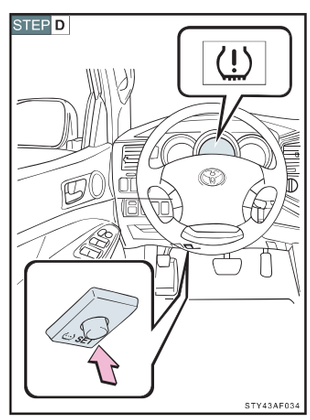

If you are not comfortable performing these tasks, please contact any authorized Toyota dealer to schedule an appointment to have this performed at **No Charge**.

Spanish translation on back side
Traducción en español en el lado inverso

Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.
19001 South Western Avenue
P.O. Box 2991
Torrance, CA 90509-2991

URGENTE REPARACIÓN DE SEGURIDAD PREVENTIVA
Ésta es una importante reparación preventiva de seguridad.
La reparación se efectuará **SIN CARGO** para usted.

Ciertos vehículos modelo Tacoma de años 2008–2014
Equipados con Ruedas Auxiliares TRD y Neumáticos para Camioneta recomendadas por Toyota
IMPORTANTE REPARACIÓN PREVENTIVA DE SEGURIDAD
Este aviso aplica a su vehículo: VIN ABCDEFGH987654321

Estimado Propietario de Toyota:

Le estamos enviando este aviso de acuerdo con los requisitos establecidos en el Acta de Tráfico Nacional y de Seguridad de Vehículos Motorizados. Toyota ha decidido que ciertos vehículos modelo Tacoma de años 2008–2014 no cumplen con la Norma Federal de Seguridad para para Vehículos Motorizados (FMVSS, por sus siglas en inglés) No. 110, "Información sobre la Selección de Neumáticos y Aros y la Capacidad de Carga de Casas Rodantes/Vehículos de Recreación".

Usted recibió este aviso porque nuestros registros, basados principalmente en la información de registro y titularidad estatal, indican que es el propietario actual.

¿Cuál es la condición?

Toyota recibió su respuesta indicando que las Ruedas Auxiliares TRD y los Neumáticos para Camioneta (LT, por sus siglas en inglés) recomendados por Toyota estaban instalados en el vehículo al momento de su primera venta al público. Cuando se instalaron estas ruedas auxiliares y estos neumáticos LT, se colocó una etiqueta superpuesta con un valor de presión de inflado en frío incorrecto para la llanta auxiliar sobre la etiqueta original de Información sobre Llantas y Carga. Una llanta inflada con una presión de inflado en frío inadecuada podría incrementar el riesgo de un choque.

¿Qué hará Toyota?

Usted ha recibido este segundo aviso con una etiqueta superpuesta actualizada porque ha indicado que su vehículo estaba equipado con Ruedas Auxiliares TRD y Neumáticos para Camionetas recomendados por Toyota al momento de la primera venta.

¿Qué debe hacer usted?

Está es una importante reparación preventiva de seguridad

Ayúdenos colocando la etiqueta adjunta actualizada de Información sobre Llantas y Cargas en su vehículo según lo indicado en las instrucciones de instalación incluidas en este aviso.

Si no se siente cómodo colocando la etiqueta, por favor contacte a cualquier concesionario Toyota autorizado y concierte una cita para que le brinden este servicio **Sin Cargo**. En caso de que el concesionario Toyota no tenga la etiqueta requerida para su vehículo en almacén, le solicitamos que lleve la etiqueta incluida en este aviso al acudir a su cita de servicio, ya que esto minimizará los inconvenientes que dicha situación podría causarle. Completar el procedimiento de remedio le llevará aproximadamente 45 minutos, debido a que el concesionario ajustará la presión de inflado en frío de las llantas y reiniciará el Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS, por sus siglas en inglés), si fuera necesario. Sin embargo, según el cronograma de trabajo del concesionario, es posible que deba dejar su vehículo por un período de tiempo más largo.

No necesita una carta para el propietario para que se implemente esta reparación preventiva; sin embargo, para colaborar con el concesionario con la confirmación de la admisibilidad del vehículo, le solicitamos que presente este aviso al concesionario en el momento de traer el vehículo para realizar el servicio.

Si desea actualizar la información de contacto o de propiedad de su vehículo, puede hacerlo registrándose en www.toyota.com/ownersupdate. Necesitará su número de identificación del vehículo (VIN) completo de 17 dígitos para ingresar la nueva información.

English version on front side
Versión en inglés en el frente

¿Qué si tiene otras preguntas?

- Su concesionario Toyota local responderá con gusto a todas sus preguntas y programará una cita para efectuar la reparación.
- Puede encontrar información adicional y localizar un concesionario de Toyota en su área por visitar www.toyota.com/recall.
- Si necesita más asistencia o información, puede comunicarse con el Centro de Experiencia al Cliente de Toyota, al 1-888-270-9371, de lunes a viernes, de 5:00 a.m. a 6:00 p.m., o los sábados, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., hora del Pacífico.

Si cree que el concesionario o Toyota no ha logrado o no puede solucionar el defecto dentro de un plazo razonable, usted puede presentar una queja al Administrador, a la *National Highway Traffic Safety Administration* [Administración Nacional de Seguridad Vial en Autopistas], 1200 New Jersey Avenue S.E., Washington, DC 20590, o llame sin cargo a la línea directa de Seguridad Automotor al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), o visite: www.safercar.gov.

Si usted es arrendador de vehículo, las leyes federales requieren que cualquier arrendador de un vehículo que reciba este aviso de reparación preventiva debe enviar una copia de dicha notificación al arrendatario dentro diez días.

Hemos enviado este aviso porque estamos interesados en su constante satisfacción con nuestros productos y lamentamos profundamente todo inconveniente que esta situación pudiera haberle ocasionado.

Gracias por conducir un Toyota.

Atentamente,

TOYOTA MOTOR SALES, U.S.A., INC.

Instrucciones para Instalación de la Etiqueta de Reemplazo con Información sobre Llantas y Carga

Encuentre adjunta la etiqueta de reemplazo actualizada con la Información sobre Llantas y Carga incluida en esta carta de notificación al propietario.

1) Tome la etiqueta con la Información sobre Llantas y Carga ubicada en el lado B del pilar del conductor y límpiela con un paño limpio y seco.

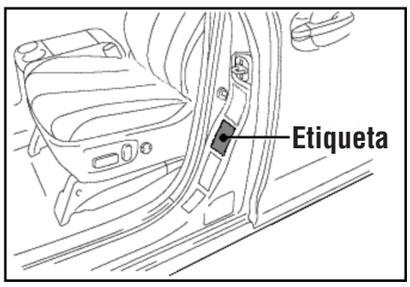

2) Instale la etiqueta actualizada sobre la etiqueta actual. Nota: Si hay una etiqueta superpuesta presente, no la remueva porque hacerlo podría dañar la etiqueta original.

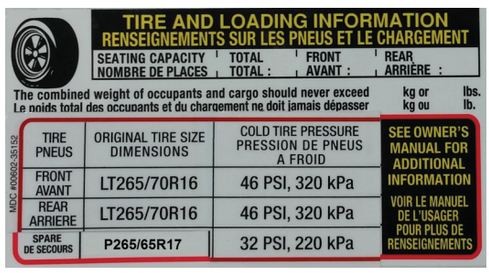

3) Compruebe la presión de inflado en cada llanta, incluyendo la de repuesto, y ajústela según sea necesario para cumplir con las presiones de inflado de llantas en frío detalladas en la etiqueta actualizada. Consulte el Manual del Propietario para obtener más información.

AVISO IMPORTANTE: Los valores de presión de inflado en frío adecuados para su vehículo pueden encontrarse en la etiqueta de Información sobre Llantas y Carga en el lado B del pilar del conductor para las ruedas y neumáticos instalados originalmente durante el montaje del vehículo o antes de la primera venta por parte de Toyota. Si los neumáticos y las ruedas se han reemplazado, es posible que la información en la etiqueta ya no aplique a las llantas de repuesto. Debería consultar a su distribuidor de neumáticos o ruedas en caso de tener alguna pregunta.

4) Reinicie el Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS, por sus siglas en inglés) como se detalla a continuación. Consulte el Manual del Propietario para obtener más información.

   A. Estacione el vehículo en un lugar seguro y apague el motor.
   Nota: Mientras el vehículo está en movimiento, no se realiza la inicialización.

   B. Asegúrese de haber ajustado correctamente la presión de inflado de las llantas al nivel de presión de inflado en frío especificado según lo indicado en el paso 3.
   Nota: El sistema de advertencia de presión de llantas operará sobre la base de este nivel de presión.

   C. Gire el interruptor de encendido hacia la posición ON (encendido).

   D. Presione y mantenga el interruptor de advertencia de reinicio de la presión de las llantas hasta que la luz de advertencia de presión de las llantas titile despacio 3 veces.

   E. Espere algunos minutos con el motor encendido, y luego gire el interruptor del motor a la posición ACC o LOCK (trabar).

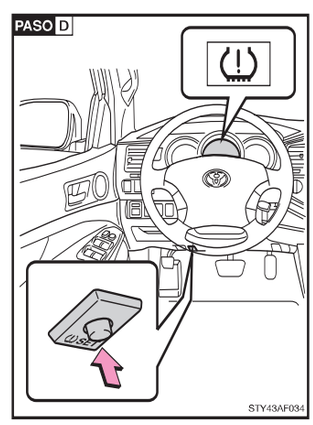

Si no se siente cómodo realizar estas tareas, por favor contacte a cualquier concesionario Toyota autorizado y concierte una cita para que le brinden este servicio **Sin Cargo**.

English version on front side
Versión en inglés en el frente